# Ferrule Adapter

1/2"~3/4"




1.0"~12"



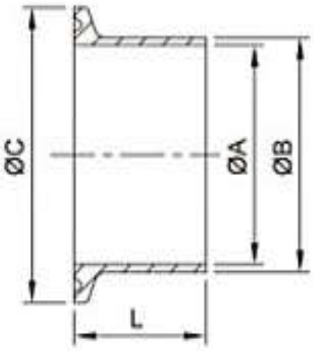


## 3A/SMS Welding Ferrule

| SIZE | ØA | ØB | ØC | L 14WMP | L 14MMP | L 14AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 3.9 | 6.35 | 25 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 1/2" | 9.4 | 12.7 | 25 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| DN15 | 9.7 | 12.7 | 25.4 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 3/4" | 15.75 | 19.05 | 25 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| DN20 | 15.95 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 1" | 22.1 | 25.4 | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| DN25 | 22.5 | 25 | 50.5 | — | 21.5 | 28.6 |
| 1.25" | 28.45 | 31.75 | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 1.5" | 34.8 | 38.1 | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| DN38 | 35.5 | 38.1 | 50.5 | — | 21.5 | 28.6 |
| 2.0" | 47.5 | 50.8 | 64 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| DN51 | 48.5 | 51 | 64 | — | 21.5 | 28.6 |
| 2.5" | 60.2 | 63.5 | 77.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| DN63.5 | 60.5 | 63.5 | 77.5 | — | 21.5 | 28.6 |
| DN76 | 72.9 | 76.1 | 91 | — | 21.5 | 28.6 |
| 3.0" | 72.9 | 76.2 | 91 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| DN104 | 100 | 104 | 119 | — | 21.5 | 28.6 |
| 4.0" | 97.4 | 101.6 | 119 | 15.8 | 21.5 | 28.6 |
| 6.0" | 146.86 | 152.5 | 166.87 | — | 21.5 | 28.6 or 38.1 |
| 8.0" | 197.66 | 203.3 | 217.67 | — | 21.5 | 28.6 or 38.1 |
| 10" | 247.2 | 254 | 268.47 | — | 21.5 | 28.6 or 38.1 |
| 12" | 298 | 304.8 | 319.27 | — | 21.5 | 28.6 or 38.1 |

## DIN Ferrule

| SIZE | DA ØA | DA ØB | DB ØA | DB ØB | ØC | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN6 | 6 | 8 | — | — | 34 | 12.7 |
| DN8 | 8 | 10 | — | — | 34 | 12.7 |
| DN10 | 10 | 13 | 9 | 12 | 34 | 18 |
| DN15 | 16 | 19 | 15 | 18 | 34 | 18 |
| DN20 | 20 | 23 | 19 | 22 | 34 | 18 |
| DN25 | 26 | 29 | 25 | 28 | 50.5 | 21.5 |
| DN32 | 32 | 35 | 31 | 34 | 50.5 | 21.5 |
| DN40 | 38 | 41 | 37 | 40 | 50.5 | 21.5 |
| DN50 | 50 | 53 | 49 | 52 | 64 | 21.5 |
| DN65 | 66 | 70 | 66 | 70 | 91 | 28 |
| DN80 | 81 | 85 | 81 | 85 | 106 | 28 |
| DN101.6 | — | — | 97.6 | 101.6 | 119 | 28 |
| DN100 | 100 | 104 | 100 | 104 | 119 | 28 |
| DN125 | 125 | 129 | 125 | 129 | 155 | 28 |
| DN150 | 150 | 154 | 150 | 154 | 183 | 28 |
| DN200 | 200 | 204 | 200 | 204 | 233.5 | 28 |